



LS 7708

快速结账，改善顾客服务

保证收银台顾客快速流动是目前零售商面临的一个重要问题。

Symbol LS 7708 mini-slot 扫描器能增大吞吐量并提高工作效率，正是零售商们梦寐以求的理想选择。

平台式 LS 7708 构造美观，可进行图像扫描或大面积扫描。这一款免提扫描器简单易用，无需操作员费心也能快速、准确地扫描商品。它的每一项功能都有助于更有效、更快速地结账。

设计优越，使用灵活

LS7708 简单易用的设计使得员工能将更多时间花在顾客身上。它有大尺寸的扫描窗，扫描起来方便直接。多向光栅扫描模式具有移动的激光扫描线，首读率一流，并能更好地读取截断符号。

对于间或会有体积庞大或较重商品的零售商，LS 7708 还有一个辅助扫描器端口，用以连接手持式扫描器。这样，顾客或合作伙伴不必再提起笨重的商品放至柜台，从而节约了宝贵的时间。LS 7708 结合了免提扫描的高效特点与手持式扫描器的多功能特点。

性能卓越，价格适中

对于药店、食品杂货店、信息与媒体商品、实体商品专卖店以及百货商店之类的中型或大型零售商，LS 7708 是一个极具成本效益的免提扫描器解决方案。LS 7708 能适应最为繁忙的紧张零售环境，保证了最短的结账等待时间。每一个扫描器的集成有 EAS 天线，用以解码电子防盗系统(EAS)的标签，这一项功能使得LS 7708 成为目前市场上最为抢手的一款扫描器。

降低总拥有成本(TCO)

在较低的总拥有成本方面，LS 7708 扫描器具有与LS 5700 相同的高可靠性，并提供更多的功能。LS 7708 扫描器能读取 Reduced Space Symbology® (RSS) 缩减码 —— 这种编码对农产品和医药品提供追踪标识，让您的投资具有长远回报。

提高合作伙伴和收银台工作效率

一次性通过式数据采集让操作员不用在对齐条码上花费太多时间，再加上辅助扫描功能，从而大大提高了工作效率。通过在上述方面提高员工和销售点的工作效率，您便能顾客更快更有效地通过收银台。

特 性	优 点
光栅扫描模式	通过最大化首读率和读取截断条码，加快收银台顾客的流动
RSS 条码	支持新型RSS 条码，从而让您的投资具有长远回报
多接口功能	只需更换一条线缆，便能迁移至将来的主机，从而保护您的投资
通用电缆	在Symbol 产品系列之间通用一条线缆，节约金钱
扫描拼接	提高首读率，从而提高工作效率
电子防盗系统(EAS)	在扫描的同时使安全标签失效，节约成本
PC 编程(123 Scan)	允许进行简单编程和对扫描器进行设置，适用于大量安装
辅助扫描器端口	允许连接辅助扫描器，以便扫描较重或较大的商品
自动休眠模式	降低功耗，延长扫描器寿命

LS 7708 的主要规格

服务选项

Symbol 提供完整的培训、安装和连续支持服务，以对您的高级数据采集解决方案提供无缝部署、管理和连续支持。

关于Symbol Technologies作为 The Enterprise Mobility Company™ 的Symbol Technologies,提供在活动点和决策点之间的实时信息采集、移动和管理解决方案。Symbol 解决方案集成了高级数据采集技术、坚固的移动计算设备、无线基础架构、相关软件以及来自我们的业务合作伙伴和Symbol Enterprise Mobility Services 的高投资回报应用程序。Symbol 企业移动解决方案为世界各大零售商、运输和物流公司、制造商以及政府机构、医疗保健、娱乐休闲和安全服务提供商提高了业务效益和效率，降低了成本，并保持了竞争优势。有关详细信息，请访问：
www.symbol.com/ls7708。

关于摩托罗拉

摩托罗拉因在无线和宽带通讯领域的不断创新和领导地位而闻名世界。在无缝移动通信愿景的激励下，摩托罗拉员工致力于帮助您与所想和所需的人、信息以及娱乐进行简便而且无缝的连接。我们通过设计和提供最佳的产品、最好的体验、强大的网络 and 全方面的服务来实现这个目标。摩托罗拉是世界财富百强企业之一，拥有全球性的业务和影响力。2006年的销售额为 353 亿美元。要了解有关摩托罗拉、摩托罗拉员工以及摩托罗拉创新方面的详细信息，请访问
www.motorola.com.cn 或
www.symbol.com.cn。

物理参数

单机尺寸：	
高度：	6.3 英寸 (16 厘米)
英寸 (15.2 厘米)	
长度：	3.73 英寸 (9.5 厘米)
重量：	仅扫描器：2 磅 (907 克)
电源：	由主机终端或外部电源供电。视主机类型而定
电压：	主机终端或外部电源5.5 VDC 至 4.75 VDC
正常/最大电流：	390mA/500mA电源。2 瓦
安装选项：	一体式安装支架
颜色：	浅黑色

性能参数

光源：	650 纳米可见激光二极管
印刷对比：	最小反射率25%
扫描模式：	静态/光栅 — 全向 24/120 条扫描线
扫描速率：	静态/光栅 — 全向 2400/12,000 条扫描线/秒正常工作范围。
5 mil: (38%) 0.5 英寸—2.5 英寸 (1.25 厘米—6.4 厘米)	
	7.8 mil: (60%) 0 — 5.0 英寸 (0 — 12.7 厘米)
	10.4 mil: (80%) 0 — 7.5 英寸 (0 — 19.0 厘米)
	13 mil: (100%) 0 — 10.0 英寸 (0 — 25.4 厘米)
扫描景深：	13 mil 时为0 — 10 英寸/25 厘米(100% UPC/EAN)
最低分辨率 ¹ ：5 mil	
条码能力：	UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementals, Code 39,rioptic, Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Code 93, Code 11, Codabar, RSS Variants支持的接口；
基本上允许连	USB, RS 232, IBM® 468X/9X, Keyboard Wedge, 以及Synapse™ 接每一类型 POS 主机)；SPCI (适用于 123 Scan)

环境参数


工作温度：	32° 至 104° (10° 至 40°)
储存温度：	-40° 至 158° (-40° 至 70°) 湿度：5% 至 95% (不冷凝)
抗光性：	不受室内正常照明条C和室外Q自然光线(直射阳光)干扰。荧光、白炽灯光、汞蒸气灯光和钠蒸气灯光：450 Ft Candles (4,844 Lux)日光：8000 Ft Candles (86,111 Lux)
EAS 支持：	内置电子防盗系统 天线(EAS)：适用于Sensormatic 和收银点检查点的互锁功能

产品规范

电气安全：	通过UL1950、CSA C22.2 No.950 EN60825
激光安全：	CDRH IIa 级激光产品 IEC 60825 1 级激光产品
EMC：	CISPR B FCC B

1 扫描器扫描每英寸4 英寸/10 厘米的100% UPC 条码 (80% 的对比)

LS 7708 解码区域

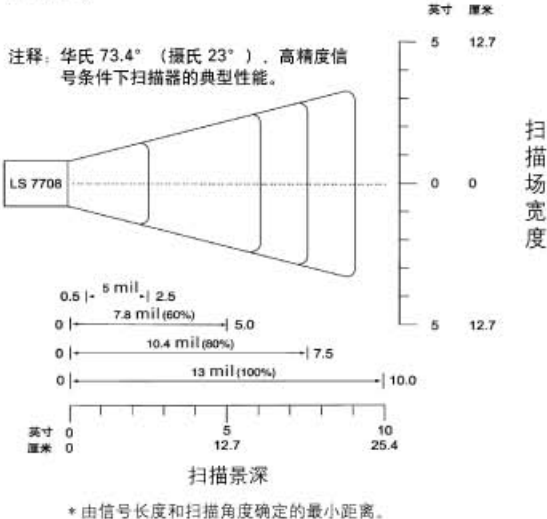

EN410 CE



注意：维修本产品可能需要使用Symbol 私有部件 (和/或Symbol 私有信息)。Symbol 将仅对最终用户客户出售这些部件 (以及提供此类私有信息)，以便客户自行维修。Symbol 政策规定，不向第三方服务提供商出售这些部件以及不允许第三方服务提供商作为维修本产品所需部件的订购或接收代理。适用于美国。对于其它国家 (地区)，请联系您的Symbol 客户经理或当地的Symbol 客户服务代表获取更多详情。